

DIE MULTIFUNKTIONALE SICHERHEITSTÜR

EINBRUCHHEMMUNG + BESCHUSSHEMMUNG + BRANDSCHUTZHEMMUNG + FLUCHTWEGTAUGLICH
nach EN 1627 von WK 2 - WK 4 nach EN 1522 von FB 1 – FB 4 nach EN 1634 in EI2-30, EI2-60, EI2-90 nach EN 179 oder EN 1125 bis WK 4


MAGNETKONTAKT

PANIKBESCHLAG

nach EN 179 oder EN 1125

HZ - LOCK

- Einbruchhemmung
- Zutrittskontrolle
- Selbstverriegelung
- Feuerschutz
- Fluchttür

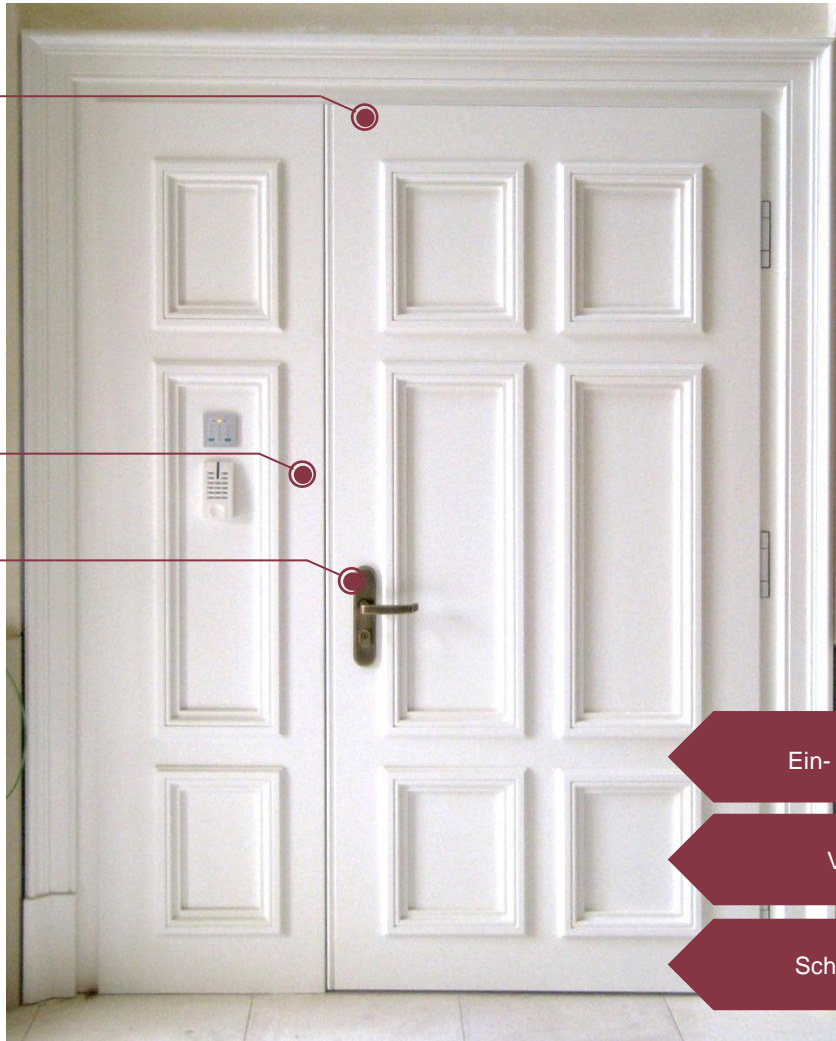

UNTERWADITZER
Funktionstüren aus Holz

Ein- oder zweiflügelige Tür

Verglasung möglich

Schall- und Rauchschutz

ZARGEN

- Holzblockzargen
- Stahlumfassungszargen pulverbeschichtet, in Niro, Edelstahl gebürstet
- Stahlzargen : mit Blindstock, mauerbündig

AUSFÜHRUNG

- In beinahe jeder Oberfläche Schichtstoff, Furnier oder deckend lackiert
- Türblätter überfäلت oder bündig einschlagend
- Nachbau historischer Türen mit Füllungen und Profilleisten

VERRIEGELT

Um den gewünschten Einbruchschutz zu gewährleisten, werden der jeweiligen Norm entsprechende Schlösser verwendet.

ANSTEUERUNG

Eine Ansteuerung an jedes Zutrittskontrollsystem (Kartenleser, Biometrie, Taster, ...), Alarmanlagen und Brandmeldeanlagen ist möglich.